
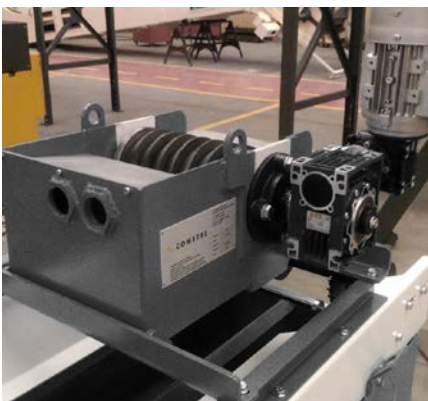


SPÄNE  
FILTERANLAGEN

MAGNETISCHE ABSCHIEDER

Magnetische Abscheider werden zum Zurückhalten und Trennen der vom Kühlmittel mitgeführten Eisenpartikel verwendet. Vor dem Abscheiden erfolgt der zuvor erwähnte Filterprozess, wobei es Fälle gibt, bei denen beide Vorgänge gleichzeitig erfolgen können und der Abscheider über dem Filter platziert werden kann.

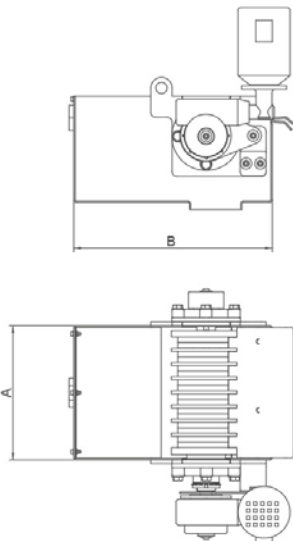

	A	B	DURCHSATZ l/min
C-60-SM	285	515	60
C-100-SM	375	605	100
C-150-SM	550	785	150
C-200-SM	735	965	200
C-250-SM	885	1115	250
C-300-SM	975	1205	300
C-400-SM	1125	1355	400
C-500-SM	1305	1535	500

[www.cometel.net](http://www.cometel.net)



SPAIN

Pol. Ind. Albitxuri, 8  
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain  
T +34 943 741 662  
[cometel@cometel.net](mailto:cometel@cometel.net)

RECYCLING  
T +34 943 743 050  
[salesrecycling@cometel.net](mailto:salesrecycling@cometel.net)



MÉXICO

Pol. Emp. Santa Rosa Jauregui  
Avenida Hércules 300, #1-12  
76220 Querétaro (QRO) - México  
T +52 442 312 2657  
[cometelmexicana@cometel.net](mailto:cometelmexicana@cometel.net)