

COPEAUX  
ÉQUIPEMENTS DE SÉPARATION

TAMBOURS MAGNÉTIQUES

Les tambours magnétiques sont employés pour la séparation de matériels ferromagnétiques parmi d'autres types de résidus. La carcasse de ce dernier est munie de palettes qui entraînent le matériel attiré jusqu'à la zone exempte d'effet magnétique, où le résidu ferritique se précipite par gravité.

CONÇUS POUR


- La séparation continue de métaux ferromagnétiques.

ILS SONT MUNIS DE

- Carcasse pivotante en acier inoxydable.
- Aimants permanents.
- Palettes qui entraînent le matériel adhérent jusqu'à la zone exempte d'effet magnétique.

ILS FOURNISSENT

- Le classement et la valorisation du matériel.

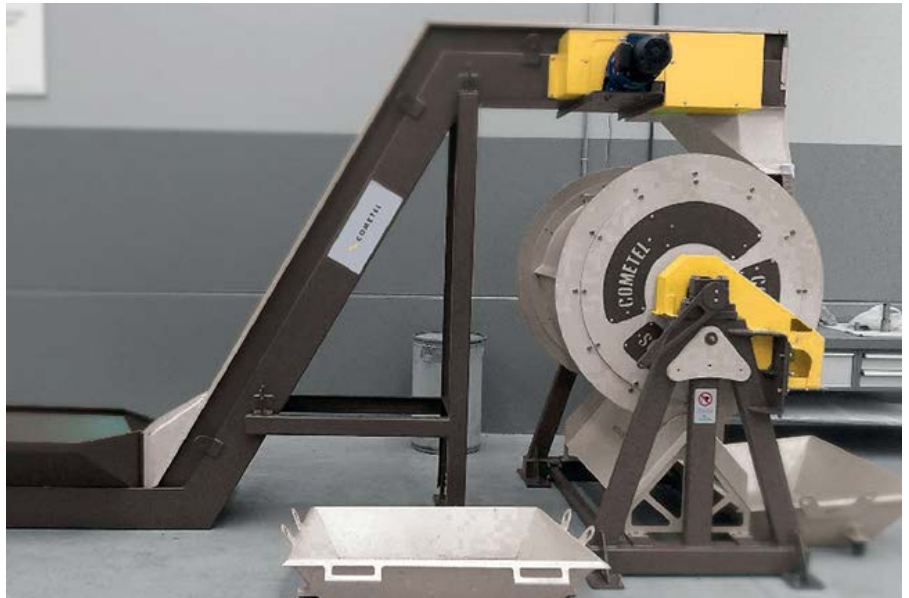

[www.cometel.net](http://www.cometel.net)



SPAIN

Pol. Ind. Albitxuri, 8  
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain  
T +34 943 741 662  
[cometel@cometel.net](mailto:cometel@cometel.net)

RECYCLING  
T +34 943 743 050  
[salesrecycling@cometel.net](mailto:salesrecycling@cometel.net)



MÉXICO

Pol. Emp. Santa Rosa Jauregui  
Avenida Hércules 300, #1-12  
76220 Querétaro (QRO) - México  
T +52 442 312 2657  
[cometelmexicana@cometel.net](mailto:cometelmexicana@cometel.net)