


SPÄNE  
SPÄNEBRECHER

**HORIZONTALER SPÄNEBRECHER 1 ACHSE**

Danke der Auslegung mit horizontalen Achsen und der geringen Größe handelt es sich um eine leicht in eine Spänebearbeitungsanlage integrierbare Maschine.

Das Funktionsprinzip besteht aus einem sich wiederholenden Späneschneidvorgang zwischen den beweglichen Messern (mit der Achse drehend) und den seitlichen festen Messern, bis die Spänegröße kleiner ist als die am unteren Rost definierten Öffnungen.

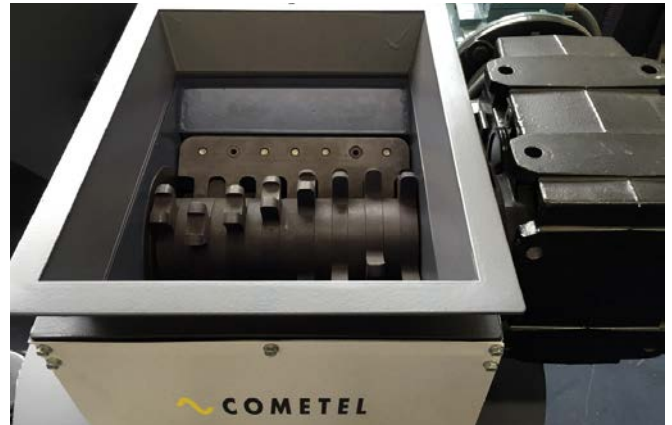

**GEEIGNET FÜR**


- Brechen langer oder verknäulter Späne, um deren Volumen zu reduzieren.

**MERKMALE**

- Je nach Materialtyp bis zu 300 kg/h Kapazität.
- Antriebsleistungen von 2,2 bis 5,5 kW.
- Austauschbare Schneidmesser aus Spezialstahl.
- Verschleißfeste, austauschbare Kontrollrost in der Größe der abgehenden Späne (8-25 mm).
- Möglichkeit des Einbaus eines seitlichen Werkstück-Abzugssystems.

**VORTEILE**

- Reduzierung des Spänevolumens.
- Vorbereitung der Späne für das nachfolgende Zentrifugieren bzw. den Transport.
- Geringe Abmessungen.
- Möglichkeit der Umkehr der Rotordrehrichtung, um die Späneknäuel besser fassen zu können.
- Kontrolle der Spänegröße anhand der Roste.
- Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand.

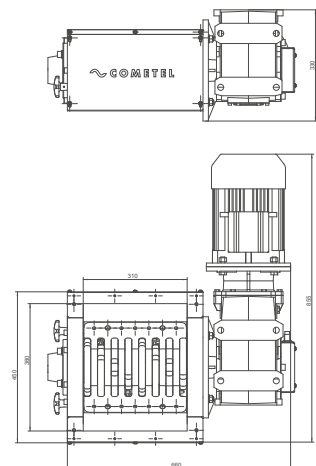

[www.cometel.net](http://www.cometel.net)



**SPAIN**

Pol. Ind. Albitxuri, 8  
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain  
T +34 943 741 662  
[cometel@cometel.net](mailto:cometel@cometel.net)

RECYCLING  
T +34 943 743 050  
[salesrecycling@cometel.net](mailto:salesrecycling@cometel.net)



**MÉXICO**

Pol. Emp. Santa Rosa Jauregui  
Avenida Hércules 300, #1-12  
76220 Querétaro (QRO) - México  
T +52 442 312 2657  
[cometelmexicana@cometel.net](mailto:cometelmexicana@cometel.net)